


プロックス遮熱シート 施工棟・未施工棟実測温度データ

計測日： 2021年6月8日

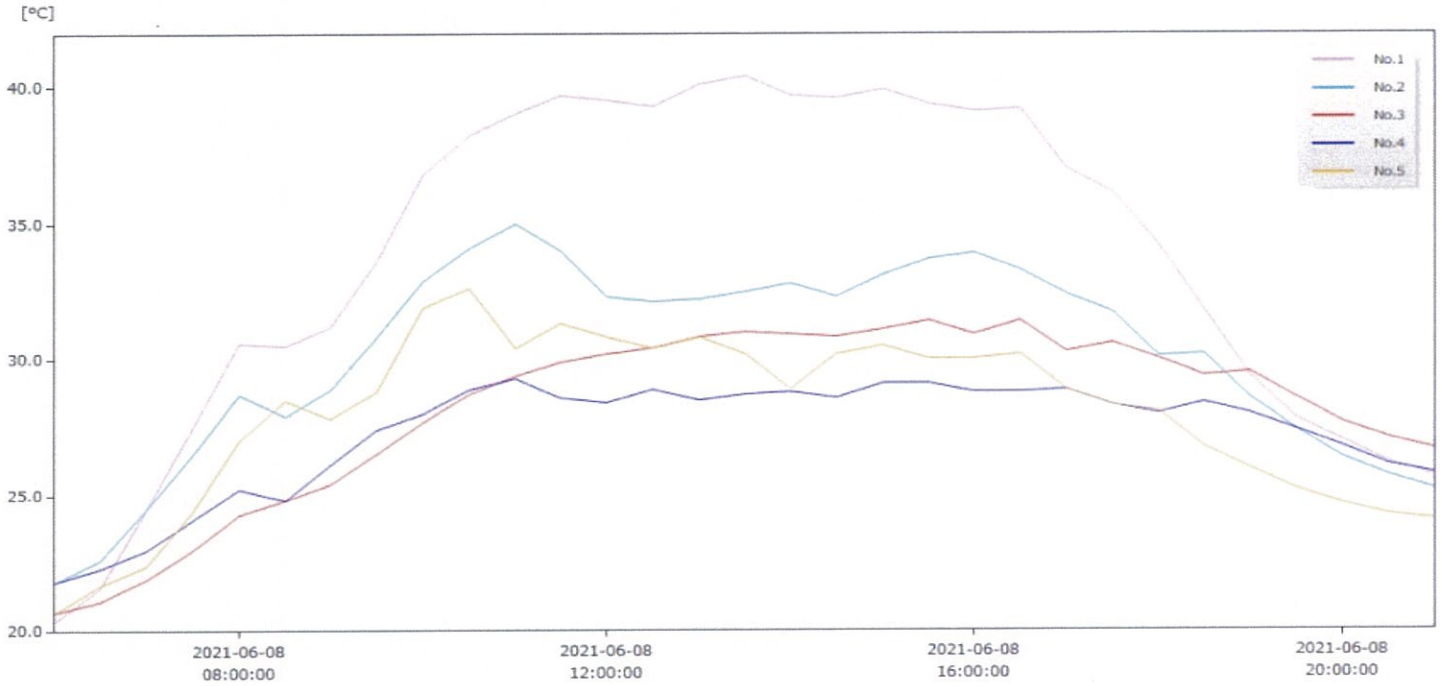

天井付近最大温度差 **7.9°Cマイナス**
 (未施工棟：40.1°C 施工棟：32.2°C)

高さ150cm付近最大温度差 **2.3°Cマイナス**
 (未施工棟：30.8°C 施工棟：28.5°C)

※空調設備は一切使用せず、遮熱シート施工だけの効果測定です※

Date/Time	未施工天井	施工天井	温度差	未施工	施工	温度差	外気温
2021-06-08 11:30:00	39.7	34.0	-5.7	29.9	28.6	-1.3	31.3
2021-06-08 12:00:00	39.5	32.3	-7.2	30.2	28.4	-1.8	30.8
2021-06-08 12:30:00	39.3	32.1	-7.2	30.4	28.9	-1.5	30.4
2021-06-08 13:00:00	40.1	32.2	-7.9	30.8	28.5	-2.3	30.8
2021-06-08 13:30:00	40.4	32.5	-7.9	31.0	28.7	-2.3	30.2
2021-06-08 14:00:00	39.7	32.8	-6.9	30.9	28.8	-2.1	28.9
2021-06-08 14:30:00	39.6	32.3	-7.3	30.8	28.6	-2.2	30.2
2021-06-08 15:00:00	39.9	33.1	-6.8	31.1	29.1	-2	30.5
2021-06-08 15:30:00	39.4	33.7	-5.7	31.4	29.1	-2.3	30.0
2021-06-08 16:00:00	39.1	33.9	-5.2	30.9	28.8	-2.1	30.0
2021-06-08 16:30:00	39.2	33.3	-5.9	31.4	28.8	-2.6	30.2

