


プロックス遮熱シート 施工棟・未施工棟実測温度データ

計測日： 2021年6月21日

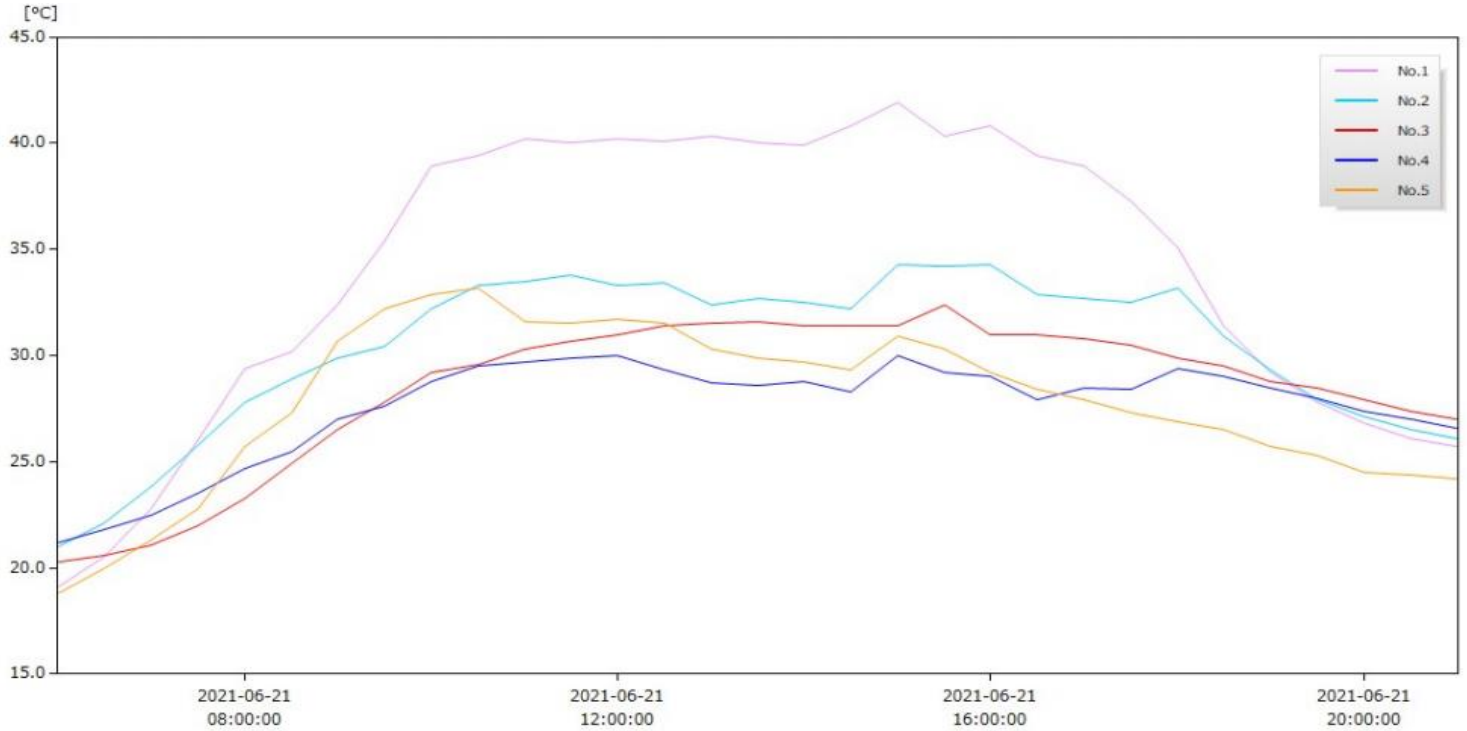

天井付近最大温度差 **8.6°Cマイナス**
 (未施工棟：40.8°C 施工棟：32.2°C)

高さ150cm付近最大温度差 **3.2°Cマイナス**
 (未施工棟：32.4°C 施工棟：29.2°C)

※空調設備は一切使用せず、遮熱シート施工だけでの効果測定です※

Date/Time	未施工天井	施工天井	温度差	未施工	施工	温度差	外気温
2021-06-21 12:00:00	40.2	33.3	-6.9	31.0	30.0	-1	31.7
2021-06-21 12:30:00	40.1	33.4	-6.7	31.4	29.3	-2.1	31.5
2021-06-21 13:00:00	40.3	32.4	-7.9	31.5	28.7	-2.8	30.3
2021-06-21 13:30:00	40.0	32.7	-7.3	31.6	28.6	-3	29.9
2021-06-21 14:00:00	39.9	32.5	-7.4	31.4	28.8	-2.6	29.7
2021-06-21 14:30:00	<u>40.8</u>	<u>32.2</u>	<u>-8.6</u>	31.4	28.3	-3.1	29.3
2021-06-21 15:00:00	41.9	34.3	-7.6	31.4	30.0	-1.4	30.9
2021-06-21 15:30:00	40.3	34.2	-6.1	<u>32.4</u>	<u>29.2</u>	<u>-3.2</u>	30.3
2021-06-21 16:00:00	40.8	34.3	-6.5	31.0	29.0	-2	29.2
2021-06-21 16:30:00	39.4	32.9	-6.5	31.0	27.9	-3.1	28.4
2021-06-21 17:00:00	38.9	32.7	-6.2	30.8	28.5	-2.3	27.9

