


プロックス遮熱シート 施工棟・未施工棟実測温度データ

計測日： 2021年6月23日

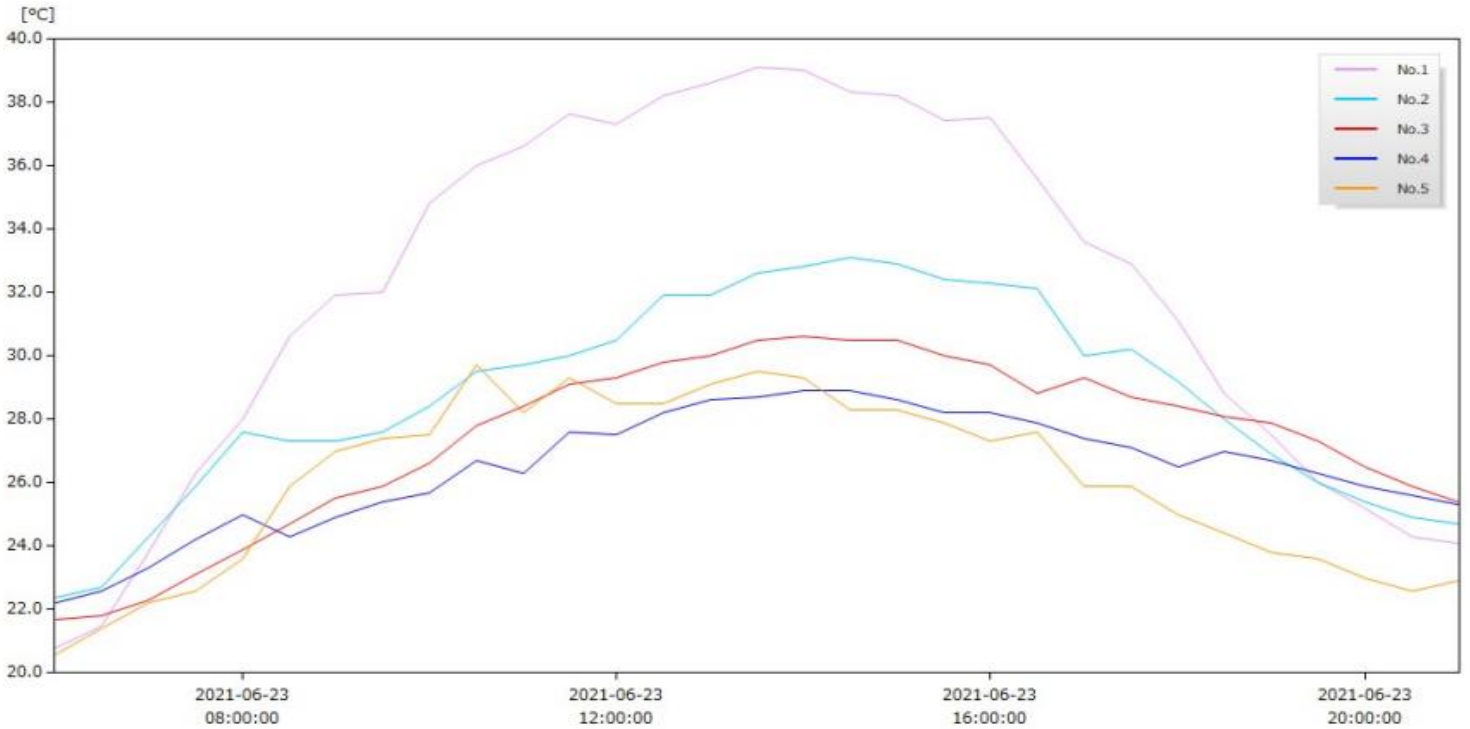

天井付近最大温度差 **7.6°Cマイナス**
 (未施工棟： 37.6°C 施工棟： 30.0°C)

高さ150cm付近最大温度差 **2.1°Cマイナス**
 (未施工棟： 28.4°C 施工棟： 26.3°C)

※空調設備は一切使用せず、遮熱シート施工だけの効果測定です※

Date/Time	No.1	No.2	温度差	No.3	No.4	温度差	No.5
Date/Time	未施工天井	施工天井		未施工	施工		外気温
2021-06-23 09:30:00	32.0	27.6	-4.4	25.9	25.4	-0.5	27.4
2021-06-23 10:00:00	34.8	28.4	-6.4	26.6	25.7	-0.9	27.5
2021-06-23 10:30:00	36.0	29.5	-6.5	27.8	26.7	-1.1	29.7
2021-06-23 11:00:00	36.6	29.7	-6.9	28.4	26.3	-2.1	28.2
2021-06-23 11:30:00	37.6	30.0	-7.6	29.1	27.6	-1.5	29.3
2021-06-23 12:00:00	37.3	30.5	-6.8	29.3	27.5	-1.8	28.5
2021-06-23 12:30:00	38.2	31.9	-6.3	29.8	28.2	-1.6	28.5
2021-06-23 13:00:00	38.6	31.9	-6.7	30.0	28.6	-1.4	29.1
2021-06-23 13:30:00	39.1	32.6	-6.5	30.5	28.7	-1.8	29.5
2021-06-23 14:00:00	39.0	32.8	-6.2	30.6	28.9	-1.7	29.3
2021-06-23 14:30:00	38.3	33.1	-5.2	30.5	28.9	-1.6	28.3

