


プロックス遮熱シート 施工棟・未施工棟実測温度データ

計測日： 2021年7月24日

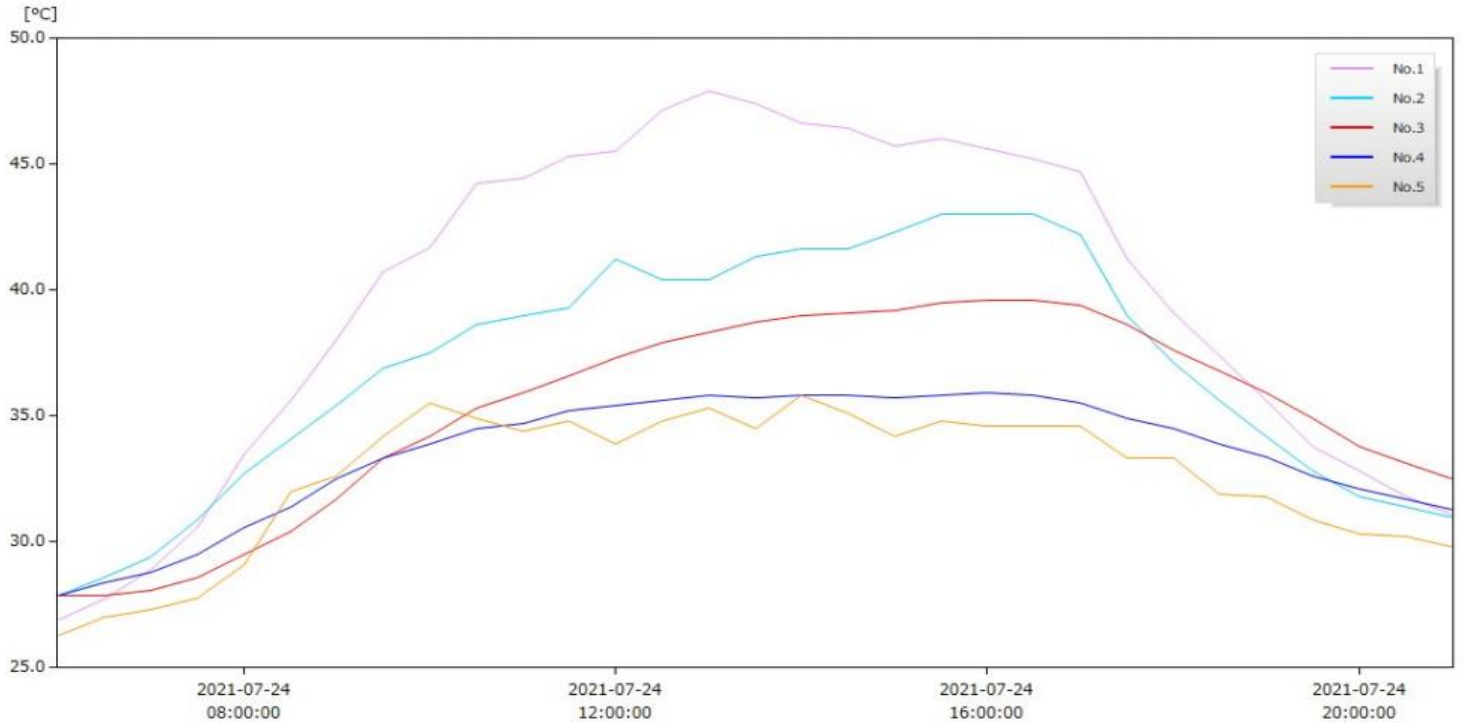

天井付近最大温度差 **7.5°Cマイナス**
 (未施工棟：47.9°C 施工棟：40.4°C)

高さ150cm付近最大温度差 **3.9°Cマイナス**
 (未施工棟：39.4°C 施工棟：35.5°C)

※空調設備は一切使用せず、遮熱シート施工だけの効果測定です※

Date/Time	No.1	No.2	温度差	No.3	No.4	温度差	No.5
Date/Time	未施工天井	施工天井		未施工	施工		外気温
2021-07-24 12:30:00	47.1	40.4	-6.7	37.9	35.6	-2.3	34.8
2021-07-24 13:00:00	47.9	40.4	-7.5	38.3	35.8	-2.5	35.3
2021-07-24 13:30:00	47.4	41.3	-6.1	38.7	35.7	-3	34.5
2021-07-24 14:00:00	46.6	41.6	-5	39.0	35.8	-3.2	35.8
2021-07-24 14:30:00	46.4	41.6	-4.8	39.1	35.8	-3.3	35.1
2021-07-24 15:00:00	45.7	42.3	-3.4	39.2	35.7	-3.5	34.2
2021-07-24 15:30:00	46.0	43.0	-3	39.5	35.8	-3.7	34.8
2021-07-24 16:00:00	45.6	43.0	-2.6	39.6	35.9	-3.7	34.6
2021-07-24 16:30:00	45.2	43.0	-2.2	39.6	35.8	-3.8	34.6
2021-07-24 17:00:00	44.7	42.2	-2.5	39.4	35.5	-3.9	34.6
2021-07-24 17:30:00	41.2	39.0	-2.2	38.6	34.9	-3.7	33.3

