


ブックス遮熱シート 施工棟・未施工棟実測温度データ

計測日： 2021年7月25日

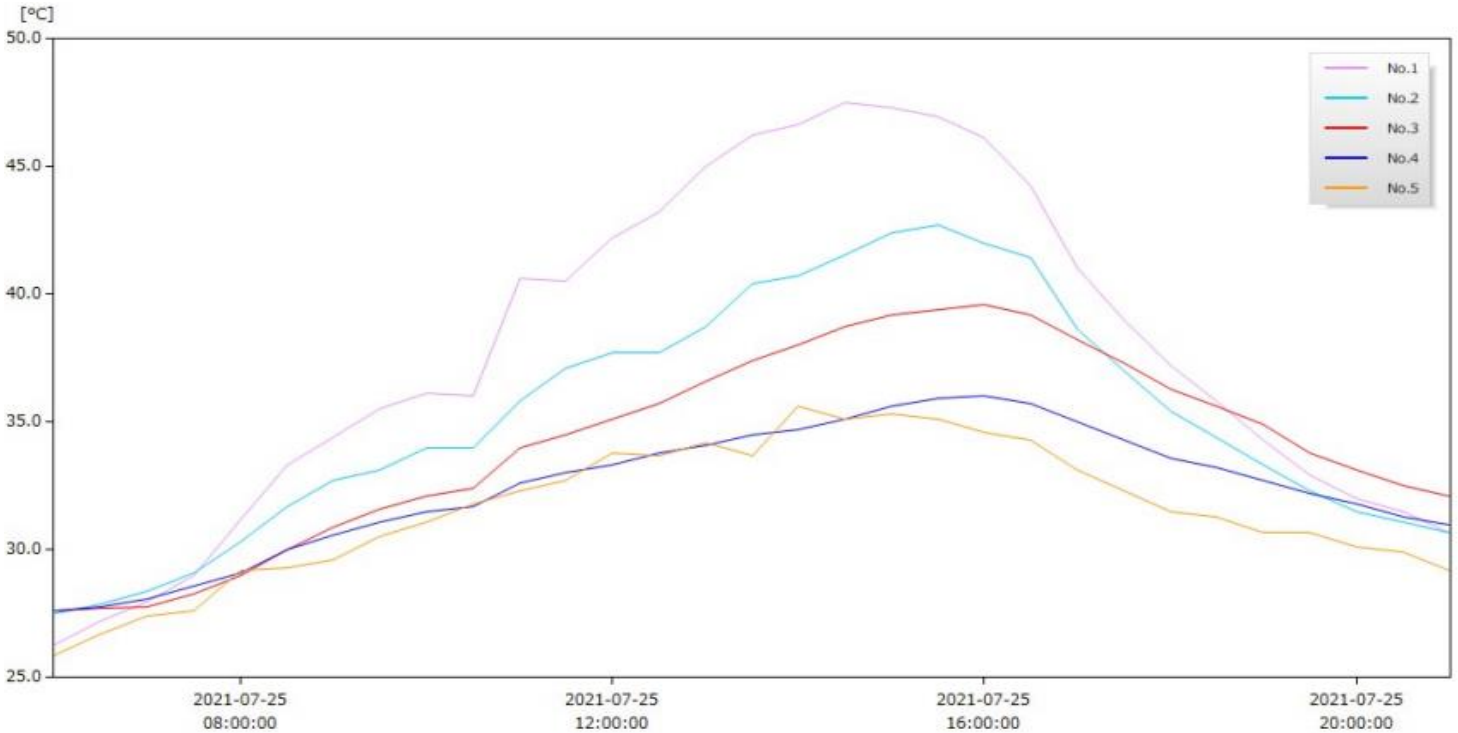

天井付近最大温度差 **6.3°Cマイナス**
 (未施工棟：45°C 施工棟：38.7°C)

高さ150cm付近最大温度差 **3.6°Cマイナス**
 (未施工棟：38.7°C 施工棟：35.1°C)

※空調設備は一切使用せず、遮熱シート施工だけの効果測定です※

Date/Time	No.1	No.2	温度差	No.3	No.4	温度差	No.5
Date/Time	未施工天井	施工天井		未施工	施工		外気温
2021-07-25 11:30:00	40.5	37.1	-3.4	34.5	33.0	-1.5	32.7
2021-07-25 12:00:00	42.2	37.7	-4.5	35.1	33.3	-1.8	33.8
2021-07-25 12:30:00	43.2	37.7	-5.5	35.7	33.8	-1.9	33.7
<u>2021-07-25 13:00:00</u>	<u>45.0</u>	<u>38.7</u>	<u>-6.3</u>	36.6	34.1	-2.5	34.2
2021-07-25 13:30:00	46.2	40.4	-5.8	37.4	34.5	-2.9	33.7
2021-07-25 14:00:00	46.6	40.7	-5.9	38.0	34.7	-3.3	35.6
<u>2021-07-25 14:30:00</u>	<u>47.5</u>	<u>41.5</u>	<u>-6</u>	<u>38.7</u>	<u>35.1</u>	<u>-3.6</u>	35.1
2021-07-25 15:00:00	47.3	42.4	-4.9	39.2	35.6	-3.6	35.3
2021-07-25 15:30:00	46.9	42.7	-4.2	39.4	35.9	-3.5	35.1
2021-07-25 16:00:00	46.1	42.0	-4.1	39.6	36.0	-3.6	34.6
2021-07-25 16:30:00	44.2	41.4	-2.8	39.2	35.7	-3.5	34.3

