








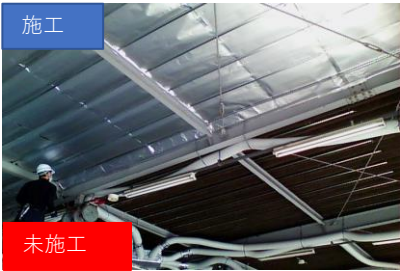
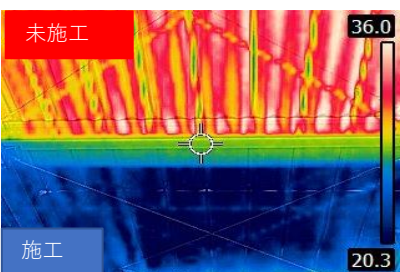
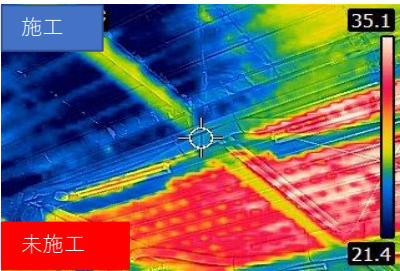


# ホンダカーズ佐賀株式会社様 整備場遮熱工事概要



<p><b>工 期</b></p>	<p>2020年4月21～22日,4月28日～5月2日,5月19～20日 (合計7日間)</p>
<p><b>施 工 面 積</b></p>	<p>■ 暑さ対策として4店舗の整備場を対象に工事を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・伊万里店 (折板・スレート屋根が混在) ⇒折板屋根部分 約130㎡/天井高:4.5M スレート屋根部分 約70㎡ (合計約㎡)</li> <li>・鍋島店 ⇒折板屋根 約340㎡/天井高:4.5M</li> <li>・南部パイパス店 ⇒折板屋根 約360㎡/天井高:4.5M</li> <li>・オートテラス佐賀店 ⇒折板屋根 約430㎡/天井高:4.5M</li> </ul>    
<p><b>材 料</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・IS遮熱シートGC-R (室内用遮熱シート,不燃材,腐食防止コーティング,厚み0.2mm)</li> <li>・アルミテープ (エースクロス011)</li> <li>・両面テープ (エースクロスSCW)</li> <li>・ビス (伊万里店のスレート屋根にて使用)</li> <li>・軽量鉄骨下地材シングルバー (折板屋根施工時に使用)</li> </ul>
<p><b>施 工 方 法</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>①IS遮熱シートをH鋼とH鋼の幅に合わせてカット</li> <li>②軽量鉄骨下地材をタイトフレームの隙間に間隔をあげながら挿入し、動かないようにクリップや接着剤にて固定</li> <li>③IS遮熱シートを軽量鉄骨下地材の上をはわせ、2枚目以降は前のシートの端に少し重なるように敷いていきます</li> <li>④シートとシートが重なった部分にアルミテープで仕上げます</li> </ol> <p>※現場により、遮熱シートの端部分をH鋼にビス留めを行います</p>    
<p><b>遮 熱 効 果</b> サーモグラフィー</p>	    <p>16°C差</p> <p>14°C差</p>